



Maitre
Remorques agricoles

PMF PMR

PLATEAUX FOURRAGERS



PLATEAUX SEMI-PORTÉS

PLATEAUX 4 ROUES

PLATEAUX 6 ROUES





Maitre
Remorques agricoles



L'entreprise Maitre est basée à Rongères, dans l'Allier. Elle développe et fabrique des remorques agricoles, des épandeurs à fumiers et des plateaux fourragers. L'ensemble de sa gamme est disponible sur toute la France à travers un réseau de concessionnaires.

PMF PMR, ces quelques lettres cachent un savoir-faire hors-norme acquis au contact d'agriculteurs exerçant dans toutes les régions de France.

Une collaboration étroite avec les utilisateurs de nos produits nous a amené à mieux définir vos attentes et pré-requis pour offrir un plateau fourrager de qualité.

Durabilité, praticité et maniabilité sont au coeur de notre conception, déclinées dans une large gamme de plateaux.

Si vous êtes à la recherche d'un équipement fiable et d'un support technique compétent, les plateaux fourragers MAITRE sont fait pour vous.



PM6R 150

- Plateau 12 x 2.40 m
- Charge utile 15T
- Roues 385/65 R22.5 rechapé

LE PLATEAU PM6R150, UNE VALEUR SÛRE



PMF (SP)

PLATEAUX SEMI-PORTÉS

- Plancher tôle à bords relevés de 5 cm
- Flèche d'attelage réglable en hauteur sur 100 et 120
- Flèche fixe sur 70 et 80
- Eclairage feux fixes
- Support gyrophare
- Adaptation d'échelettes de type droites ou berceaux



PM4R

4 ROUES PLATEAUX COURTS



- Plancher tôle à bords relevés de 5 cm
- Avant-train équipé de suspensions à ressorts (1/2 tandem)
- Timon d'attelage avec dispositif de maintien réglable
- Eclairage feux fixes
- Support gyrophare
- Adaptation d'échelettes de types droites ou berceaux

PM6R


6 ROUES PLATEAUX LONGS

- Plancher tôle à bords relevés de 5 cm
- Avant train équipé de suspensions à ressorts (1/2 tandem)
- Essieux arrières équipés de suspensions à ressorts (tandem)
- Timon d'attelage avec dispositif de maintien réglable
- Eclairage feux fixes
- Support gyrophare
- Echelettes droites sur 150 et 200
- Adaptation echelettes berceaux sur 130





Maitre
Remorques agricoles

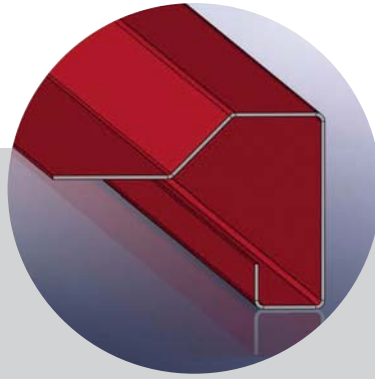

• Vue en coupe des côtés de plateau
(tous modèles)


- Éclairage feux fixes
- Support gyrophare arrière



• Ressort de compensation de timon



• Graisseur sur l'articulation
du timon



• Suspension arrière type Tandem



• Avant-train sur couronne à billes
• Suspension type 1/2 tandem

• Rack à sangles métallique (option)



• Coffre à sangles polyéthylène (option)



PMF (SP)

Remorques à plateau fixe semi-portées de 6 à 12 t avec échelettes fourragères à berceaux ou droites

TYPES	PMF 70 SP	PMF 80 SP	PMF 100 SP	PMF 120 SP
Charge utile	6 t	8 t	10 t	12 t
Dimension du plateau (m)	6 ou 7 x 2,40	8 x 2,40	8 x 2,40	9 x 2,40
Pneumatiques	13.0/65 x 18 16 PLY	11.5/80 x 15.3 12 PLY	13.0/65 x 18 16 PLY	295/60 R 22.5 Rechapé
Carré de l'essieu / Nb axes	70 - 8	Tandem 70 - 6	Tandem 90 - 8	Tandem 90 - 8
Freins	350/60	300/60	350/60	350/60
Voie des essieux	1.95 m	1.95 m	1.95 m	1.95 m
Hauteur du plancher (avec montage pneumatique standard)	1,00 m	1,05 m	1,07 m	1.13 m

PM4R

Remorques 4 roues à plateau fixe trainées de 7 à 9 t avec échelettes fourragères à berceaux ou droites

TYPES	PM4R 70	PM4R 80	PM4R 90
Charge utile (hors options)	7 t	8 t	9 t
Dimension du plateau (m)	6 ou 7 x 2,40	8 x 2,40	9 x 2,40
Pneumatiques	11.5/80 x 15 14 PLY	11.5/80 x 15 14 PLY	295/60 R 22.5 Rechapé
Carré de l'essieu AV / Nb d'axes	70 - 6 1/2 tandem	70 - 6 1/2 tandem	70 - 6 1/2 tandem
Carré de l'essieu AR / Nb d'axes	70 - 6	70 - 6	70 - 6
Freins	300/60 Avant et arrière	300/60 Avant et arrière	300/60 Avant et arrière
Hauteur du plancher (avec montage pneumatique standard)	1.10	1.10	1.15

PM6R

Remorques 6 roues à plateau fixe trainées de 13 à 20 t avec échelettes fourragères droites

TYPES	PM6R 130	PM6R 150	PM6R 200
Charge utile (hors options)	13 t	15 t	20 t
Dimension du plateau (m)	10 x 2,40	12 x 2,40	12 x 2,40
Pneumatiques	315/60 R 22.5 Rechapé	385/65 R22,5 Rechapé	385/65 R22,5 Rechapé
Carré de l'essieu AV / Nb d'axes	70 - 6 1/2 tandem	80 - 8 1/2 tandem	100 - 8 1/2 tandem
Carré de l'essieu AR / Nb d'axes	70 - 6 tandem	80 - 8 tandem	100 - 8 tandem
Freinage hydraulique	300/60 Avant et arrière	350/60 Avant et arrière	400/80 Avant et arrière
Hauteur du plancher (en m) (avec montage pneu standard)	1,10	1,20	1,27
Echelettes à berceaux / droites	Berceaux et droites	Droites	Droites




PROFILS ET CARACTÉRISTIQUES DES PNEUS*

TYPES	11.5/80 x 15.3	12.5/80 x 15.3	13.0/65 x 18	400/60 x 15.5
PLY	12	14	16	14
Utilisation	polyvalent	polyvalent	polyvalent	polyvalent
Diamètre x largeur	845 x 290	890 x 307	890 x 336	875 x 405
Charge maxi par essieu à 25 km/h	4860	5300	5600	6500
Pression bar	4.8	4.3	5.9	4.7

TYPES	295/60 R 22.5 rech.	315/60 R 22.5 rech.	435/50 R 19.5	385/65 R 22.5 rech.
PLY	radial	radial	radial	radial
Utilisation	routier	routier	routier	routier
Diamètre x largeur	917 x 291	948 x 315	930 x 438	1092 x 408
Charge maxi par essieu à 25 km/h	8540	9350	12150	9770
Pression bar	7	7	10.5	7

* informations à titre indicatif

DISTRIBUTEUR



MAITRE - Fabrication de Remorques Agricoles

Siège : La Pouyade - 17520 Jarnac-Champagne - Tél : 05 46 49 53 42 - Fax 05 46 49 58 28
Usine : 11, rue Croix de Pierre - 03150 RONGERES - Tél. 04 70 20 39 12 - Fax 04 70 20 28 25