



Maitre
Remorques agricoles

≡BMSF≡BMSR≡BMB

RE MORQUES BASCULANTES
À RIDELLES RABATTABLES



ESSIEU SIMPLE ET BALANCIER

FLÈCHE RÉGLABLE

FLÈCHE FIXE






L'entreprise Maitre est basée à Rongères, dans l'Allier. Elle développe et fabrique des remorques agricoles, des épandeurs à fumiers et des plateaux fourragers. L'ensemble de sa gamme est disponible sur toute la France à travers un réseau de concessionnaires.

Notre gamme de remorques à ridelles se décline avec flèche fixe et réglable, avec essieu simple ou double.

La conception de nos remorques basée sur la robustesse et le confort d'utilisation vous garantit un outil de travail fiable et adapté à vos conditions de travail. La large gamme des remorques à ridelles MAITRE vous offre également un grand choix d'options et d'accessoires pour une plus grande polyvalence d'utilisation.

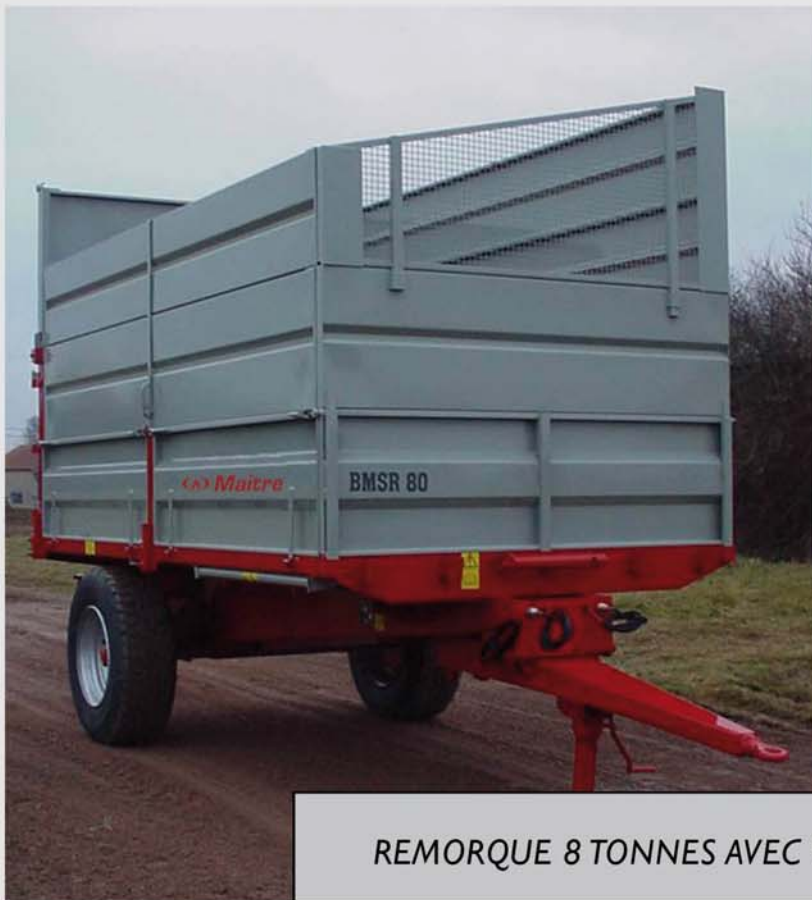

REMORQUE 8 TONNES AVEC REHAUSSES ET GRILLE ENSILAGE



NOTRE GAMME DE REMORQUES

BMSF

- Ridelles rabattables étanches aux grains
- Porte arrière basculante par le haut avec poteaux arrières pour rehausses
- Eclairage par rampe amovible
- Bennage par flexible et valve à bille
- Freinage hydraulique



BMSR

- Ridelles rabattables étanches aux grains
- Porte arrière basculante par le haut avec poteaux arrières pour rehausses
- Eclairage par rampe amovible
- Poteau central avec ridelle en deux parties sur BMSR 60 et 80
- Bennage par flexible et valve à bille
- Freinage hydraulique



BMM

- Châssis rectangulaire
- Ridelles rabattables étanches aux grains en 2 parties
- Porte arrière basculante par le haut
- Flèche d'attelage réglable
- Eclairage fixe
- Béquille escamotable à cric
- Trappe à grain
- Poteau central et arrière pour rehausses



EQUIPEMENT STANDARD

BMSF

TYPE	BMSF 30	BMSF 40
Charge utile	2,5 t	4 t
Dimension du plateau (en m)	3.20 x 1.74	3.30 x 1.84
Hauteur des ridelles	0.45 m	0.50 m
Pneus	10.0/75 x 15.3 12 PLY	10.0/75 x 15.3 12 PLY
Carré de l'essieu/Nb axes	50 - 6	60 - 6
Voie de l'essieu	1.50 m	1.50 m
Béquille escamotable	à sabot	à sabot
Section du vérin (en mm)	107	107
Freinage	Hydraulique	Hydraulique
Flèche	Fixe	Fixe

BMSR

TYPE	BMSR 50	BMSR 60	BMSR 80
Charge utile	5 t	5,5 t	8 t
Dimension du plateau (en m)	3.50 x 2.05	4.00 x 2.05	4.20 x 2.20
Hauteur des ridelles	0.50 m	0.50 m	0.60 m
Pneus	11.50/80 x 15.3 12 PLY	13.0/65 x 18 16 PLY	385/65 R 22.5 Réch.
Carré de l'essieu/Nb axes	70 - 6	70 - 6	90 - 8
Voie de l'essieu	1.70 m	1.70 m	1.80 m
Béquille escamotable	à sabot	à cric	à cric
Section du vérin (en mm)	88 x 107	107 x 126	107 x 126
Freinage	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Flèche	Réglable	Réglable	Réglable

BMB

TYPE	BMB 80	BMB 100
Charge utile	8 t	10 t
Dimension du plateau (en m)	4.20 x 2.20	4.80 x 2.20
Hauteur des ridelles	0.60 m	0.60 m
Pneus	11.5/80 x 15.3 12 PLY	13.0/65 x 18 16 PLY
Carré de l'essieu/Nb axes	Balancier 80 - 6	Balancier 80 - 6
Voie de l'essieu	1.80	1.80
Vérin	88 x 107 x 126	88 x 107 x 126
Freinage	Hydraulique	Hydraulique
Poids à vide	2 400 kg	2800 kg



Maitre
Remorques agricoles

Siège : La Pouyade - 17520 Jarnac-Champagne
Tél : 05 46 49 53 42 - Fax 05 46 49 58 28

Usine : 11, rue Croix de Pierre - 03150 RONGERES
Tél. 04 70 20 39 12 - Fax 04 70 20 28 25

DISTRIBUTEUR